

空気浄化システム
MAX S マックスエス

様々なダストをフィルターでキャッチ！
工事現場・居住スペースでも使用可能！

Small 小型化で省スペース

Select 風量調整機能付き

Smooth 軽量で移動も簡単

Several 複数台同時使用可

MAX 最大限の期待に応える1台



あらゆる分野で活躍が期待できるこの1台。

HEPAフィルター標準装備なので、**0.3 μ m**ダストを**99.99%**キャッチ。

だから、健康を害する空気を**綺麗に清浄**。

特長

1 コンパクトで省スペース

従来型のアスベスト用除塵機と比較して、非常にコンパクトなので、狭い現場での使用に便利です。

従来型



MAX S



本体寸法
W 474mm
H 525mm
D 522mm

2 軽量なので移動・運搬が容易

本体質量 22kg で、取手も付いており持ち運びが容易です。

持ちやすい
取手付き



キャスター
付きなので
奥に引込めが
できます

3 風量調整機能付き

風量は2~12 m^3/min まで可変できるので、空間に合わせて風量調整し、ご使用できます。



4 AC100V仕様で電源確保が容易

AC100V電源でOK!
電源コードの長さは3m。



私たちの身の回りでは、花粉や黄砂、PM2.5等といった様々なダストが降り合わせて浮遊しています。
 この中で化学物質によるダストやアスベストダストは、国内の法規で、その排出量が厳しく規制されています。しかし、これらダストの一部は、
 燃焼が未整備の地域からジェット気流や偏西風に乗リ、私たちの生活域に舞い降りてきているのが現状です。
 また、花粉や黄砂等といった規制できない自然界のダストも季節により、多量に舞い降りてきています。
 一方、高度経済成長期に様々な分野で使用されていたアスベストやダイオキシン類等といった有害物の除去が全国各地で行われています。
 これら有害なダストを居住空間に入れさせず、また工事の有害物除去で発生するダストを大気に出さない為に、
 MAX Sは皆様の生活や作業現場の安全はもとより、安心していただけるように一役を担い、そのサポートを進めていく事を目的としております。

5 2台まで積み重ねて使用が可能

2台まで積み重ねが可能なので、複数台
 同時使用ができます。



複数台使用時、50mm巾テープにて目貼りできるスペースを
 確保。手軽に棚板の一体化ができます。




床との隙間を最小限にした為、50mm巾テープで
 床との一体化が容易にできます。


※恒久的に使用する場合は、別途、ご相談ください。

6 使用例

除去現場

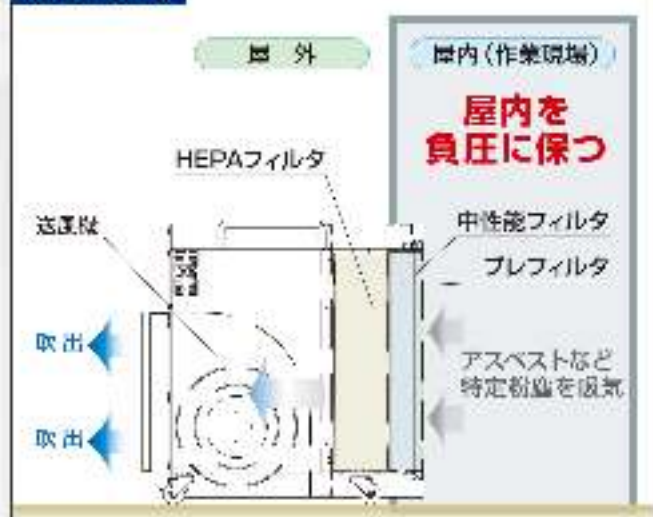


居住空間

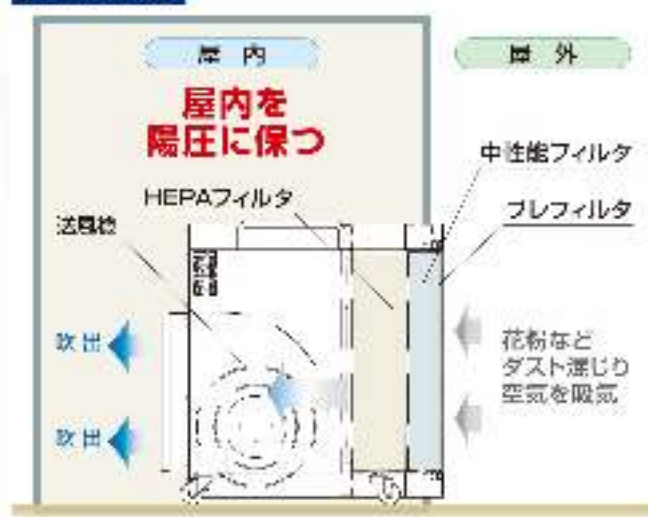


仕様

型式		EQJ-DC3	
電源		三相 AC100V (50/60Hz)	
消費電力		約 200W	
プレフィルタ	1次フィルタ	プレフィルタ	W405 × H405 × D 14 mm
	2次フィルタ	中性能フィルタ	W405 × H405 × D 45 mm
メインフィルタ	3次フィルタ	HEPAフィルタ	W405 × H405 × D100 mm
	捕集効率	0.3μm 粒子にて 99.99%	
処理風量		2 ~ 12m ³ /min	
本体材質		めっき処理鋼板	
外形寸法		W474 × H525 × D522 mm	
質量		約 22 kg	
安全保護装置		過電流保護 (フロア)、ヒューズ	

外形図

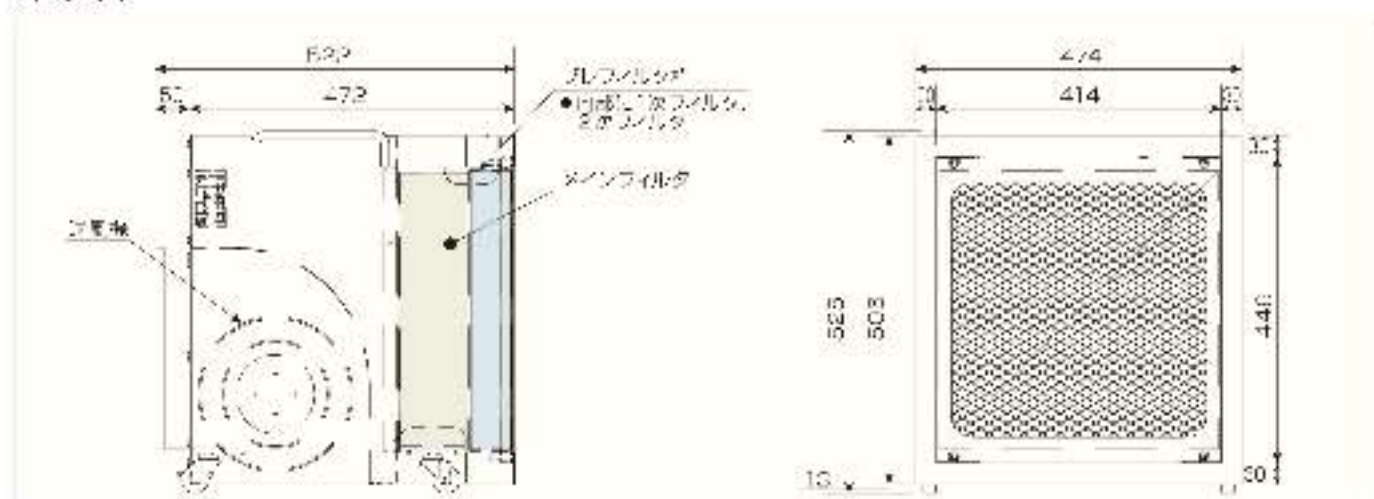

消耗品

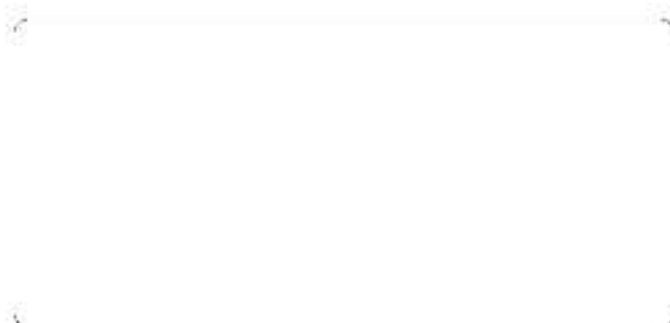

EQJ株式会社

〒196-0002 東京都昭島市戸島町4-1-24
TEL. 042-541-9155 FAX. 042-519-1547

■製造元 (ISO 9001, ISO14001 取得済み)
コトヒラ工業株式会社

本製品の設計・開発・生産はすべて国内で行われ、品質に厳格な管理を施しております。
●製造・出荷の検査はすべて国内で行われます。
●本製品の品質は、お客様の期待に応えるよう努めます。
●お問い合わせは、お気軽に当社までご連絡ください。
●お問い合わせ先：〒196-0002 東京都昭島市戸島町4-1-24